


Efest SLIM K2 USB Charger Operation Manual (English)

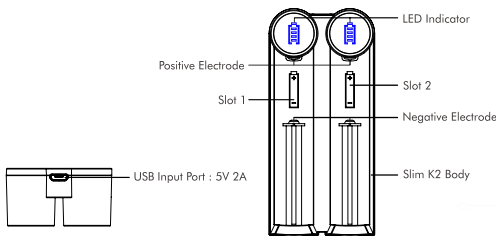

Specification:

AC input Power	AC 100~240V 50/60Hz
DC input power	DC 5V 2A
DC output Power	DC 5V 2A
2*1A CC current	1000mA±10%
Auto cut-off voltage	4.20±0.05V
CV cut-off current	<100mA
Standby current	<20mA
Activation current	50mA~100 mA
Auto recharge voltage	4.10±0.10V
Operation Temperature	0℃ ~ 40℃
Storage Temperature	-40℃ ~ +70℃

Operation Instructions

- Place the SLIM K2 charger at a safe position, SLIM K2 will start the self-detect function once it is connected to an external power source through the 5V2A USB cable, and the indicators turn to blue color.
- Please make sure the battery is compatible with SLIM K2 before charging. After insert the battery to the slot correctly, SLIM K2 will charge the battery automatically in few seconds. Indicator in standby mode/fully charged turns blue color, white color while in charging.
- When charging is completed, please cut off the SLIM K2 external power supply before you take out the battery.

Features:

- Fast charging current: 2×1.0A
- Safe and convenient USB charger (5V 2A)
- Safe charging mode: CC & CV
- Ultra-compatible with a variety of 3.6V/3.7V Lithium batteries(10440-26650, 20700, 21700)
- High quality smooth piano wire spring from Germany
- High quality fire retardant material
- Low voltage smart activation recovery function(≥0.6V)

More:

- Incredibly lightweight and conveniently portable
- Stylish & eye catching packaging
- Monitors and charges each slot independently
- Reverse polarity protection function
- Automatic over-charging protection
- Auto-detect charging function
- Short-circuit protection
- Global Insurance
- Authoritative certificates: CE, RoHS and FCC

WARNING: PLEASE READ BEFORE USE

- Please connect the AC cable to the SLIM K2 AC port first, then plug to the power source.
- Please check the battery specification before charging for compatibility with SLIM K2. If not used correctly, it may cause damage to the battery or the charger.
- Do not charge the battery if the battery's wrapper is damaged to prevent explosion, leakage or fire, otherwise it will burn the charger.
- Do not use SLIM K2 in inflammable or explosive environment.
- Please use SLIM K2 in a dry environment.
- Please take out the battery and unplug the AC cable while SLIM K2 not in use.
- Keep SLIM K2 out-of-reach of children.
- Any scrapped SLIM K2, please comply with local regulatory processes for recycling or disposal.
- Please clean SLIM K2 regularly to maintain the cleanness of the positive and negative contact to deter foreign objects and prevent poor contact.
- Misusing or mishandling chargers can pose a SERIOUS RISK to personal injury, property damage, or death.

**Thanks for your support
Welcome to contact us**

Shenzhen Fest Technology Co.,ltd
Address: Longhua district,Shenzhen, Guangdong, China
Tel: 86-755-89304183
Fax: 86-755-27764602
Web:www.efestpower.com
Wholesale email:efest@efestpower.com
Warranty service: help@efestpower.com

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE?

Send a clear video that shows details of your Efest product's issue and attachment with your serial number and receipt to help@efestpower.com. An Efest representative will help determine whether your Efest product requires service, if it does, Efest will inform you how Efest will provide it. When contacting Efest via telephone, other charges may apply depending on your location.

MANUEL D' UTILISATION EFEST SLIM K2 USB CHARGEUR (French)

Instructions d'utilisation :

- Placez le chargeur SLIM K2 dans un endroit sûr, et une fois qu'il sera connecté à une source d'alimentation externe via le câble USB 5V 2A SLIM K2 lancera la fonction de détection automatique, et les indicateurs deviendront bleu.
- Avant de recharger la batterie, assurez-vous qu'elle est compatible avec SLIM K2. Après avoir correctement inséré la batterie compatible dans le compartiment de recharge, le chargeur rechargera automatiquement la batterie.
- Lorsque la recharge est complète, veuillez couper l'alimentation externe SLIM K2. avant de retirer la batterie.

Caractéristiques :

- Le courant de recharge rapide: 2×1.0A
- USB sûr et pratique(5V 2A)
- Mode de recharge sécurisé :CC & CV
- Ultra compatible avec une variété de batteries au lithium 3,6V / 3,7V(10440-26650, 20700, 21700)
- Ressorts en fil à piano de haute qualité provenant d'Allemagne
- Matériau ignifuge de haute qualité
- Fonction de récupération de la tension d'activation basse tension (≥0,6V)

Plus:

- Fabrication et design d'apparence moderne
- Emballage élégant et attirant
- Témoignage et recharge indépendants de chaque emplacement
- Fonction de protection contre l'inversion de polarité
- Protection automatique contre les surcharges
- Détection automatique de la fonction de recharge
- Protection contre le court-circuit
- Assurance Mondiale
- Certificats d'autorisation : CE, RoHS et FCC

AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE AVANT UTILISATION

- Connectez d'abord le câble SLIM K2 USB à l'adaptateur, puis le branchez à la source d'alimentation.
- Pour la compatibilité avec SLIM K2, veuillez vérifier les spécifications de la batterie avant la recharge. S'il n'est pas utilisé correctement, il risque d'endommager la batterie ou le chargeur.
- Ne pas recharger la batterie si la coque de la batterie est endommagée afin d'éviter une explosion ou une fuite.
- Ne pas utiliser SLIM K2 dans un environnement inflammable ou explosif.
- Veuillez utiliser SLIM K2 dans un environnement sec.
- Veuillez retirer la batterie et débrancher le câble lorsque SLIM K2 n'est pas utilisé.
- Conservez SLIM K2 hors de portée des enfants.
- Veuillez nettoyer régulièrement afin de maintenir la propreté du contact positif et négatif et pour éviter que les objets étrangers s'y attachent ci-dessus et entraînent un mauvais contact.
- Pour la mise au rebut de SLIM K2, veuillez vous conformer aux processus réglementaires locaux pour le recyclage ou la destruction.
- Une mauvaise utilisation ou une mauvaise manipulation des chargeurs peut entraîner un RISQUE GRAVE de blessure corporelle, de dommage matériel voire de mort.

Efest SLIM K2 USB Ladegerät Bedienungsanleitung (German)

Bedienungsanweisungen:

- Stellen Sie das SLIM K2-Ladegerät an einer sicheren Position auf, SLIM K2 startet die Selbstüberwachungs-Funktion, sobald es über das USB-Kabel 5V1A mit einer externen Stromquelle verbunden ist, und die Anzeigen werden blau.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass der Akku mit SLIM K2 kompatibel ist, bevor Sie den Akku laden. SLIM K2 lädt den Akku automatisch, nachdem der Akku korrekt eingesetzt wurde. SLIM K2 lädt den Akku in wenigen Sekunden automatisch auf. Die Anzeige im Standby/voll geladen-Modus wird während des Ladevorgangs blau und weiß.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das externe SLIM K2-Netzteil, bevor Sie den Akku herausnehmen.

Eigenschaften:

- Schneller Ladestrom: 2×1.0A
- Sicherer und bequemer USB Ladegerät (5V 2A)
- Sicherer Lademodus: CC & CV
- Ultra-kompatibel mit einer Vielzahl von 3,6V / 3,7V Lithium-Batterien (10440-26650, 20700, 21700)
- Hochqualitative glatte Klavierdrahtfeder aus Deutschland
- Hochwertiges feuerhemmendes Material
- Intelligente Aktivierung der Niederspannungs funktion (≥ 0,6 V)

Mehr:

- Mode und modernes Aussehen Design
- Stilvolle und auffällige Verpackung
- Überwacht und lädt jeden Steckplatz unabhängig voneinander
- Verpolungsschutz funktion
- Automatischer Überladeschutz
- Automatische Erkennung der Lade funktion
- Kurzschlusschutz
- Global Versichert
- Zugelassene Zertifikate: CE, RoHS und FCC

WARNING: BITTE VOR DEM GEBRAUCH LESEN

- Schließen Sie den Adapter zuerst an das SLIM K2 USB-Kabel und dann an die Stromquelle an.
- Bitte überprüfen Sie die Akku-Spezifikationen, bevor Sie die Kompatibilität mit SLIM K2 aufladen. Wenn das Produkt nicht richtig verwendet wird, kann dies den Akku oder das Ladegerät beschädigen.
- Laden Sie die Batterie nicht auf, wenn die Verpackung der Batterie beschädigt ist, um eine Explosion oder Auslaufen zu verhindern.
- Verwenden Sie SLIM K2 nicht in entflammaren oder explosiven Umgebungen.
- Bitte verwenden Sie SLIM K2 in einer trockenen Umgebung.
- Bitte nehmen Sie die Batterie heraus und ziehen Sie das USB-Kabel oder den Adapter heraus, wenn SLIM K2 nicht verwendet wird.
- Halten Sie SLIM K2 außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die Entsorgung aller SLIM K2 müssen den örtlichen Vorschriften für Recycling oder Entsorgung entsprechen.
- Bitte reinigen Sie das Produkt regelmäßig, um die Sauberkeit des positiven und negativen Kontakts zu erhalten, um zu verhindern, dass Fremdkörper oben anhaften und zu schlechtem Kontakt führen.
- Missbrauch oder falsche Handhabung von Ladegeräten kann ein ernstes Risiko für Personenschäden, Sachschäden oder Tod darstellen.

Manuale Operativo per Caricatore Efest SLIM K2 (Italian)

Efest SLIM K2 USB Cargador Manual de Usuario (Spanish)

Operational Instructions

- Posizionare il caricatore SLIM K2 in modo che sia sicuro, e attiverà la funzione di auto-rilevazione non appena sarà connesso ad una fonte di energia esterna con il cavo USB 5V1A, e gli indicatori diventeranno blu.
- Prima di caricare la batteria, si prega di assicurarsi che sia compatibile con SLIM K2. SLIM K2 caricherà la batteria automaticamente dopo che questa sarà inserita correttamente. SLIM K2 caricherà la batteria automaticamente in pochi secondi. L'indicatore luminoso in modalità standby/completamente carico sarà di colore blu, mentre sarà bianco durante la carica.
- Quando la carica è completa, si prega di spegnere la fonte di alimentazione esterna SLIM K2, prima di staccare la batteria.

CARATTERISTICHE:

- La corrente di carica veloce: 2×1.0A
- USB sicuro e conveniente caricatore(5V 2A)
- Modalità di carica sicura:CC & CV
- Super-compatibile con una varietà di batterie al litio da 3,6V/3,7(10440-26650, 20700, 21700)
- Cavo a molla liscio di qualità dalla Germania
- Materiale ignifugo di alta qualità
- Funzione di recupero intelligente a basso voltaggio (≥0,6V)

在 日 特 長

- Design moderno e alla moda
- Imballaggio appariscente e alla moda
- Monitor e caricatori hanno scompartimenti indipendenti
- Funzione di protezione dall'inversione di polarità
- Funzione automatica di protezione dalla carica eccessiva
- Funzione di ricarica di auto-rilevazion
- Protezione dal cortocircuito
- Sicurezza Globale
- Certificati d'autorità: CE, RoHS e FCC

ATTENZIONE: SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'USO

- Connettere l'adattore al cavo USB SLIM K2, poi inserirla alla fonte di alimentazione.
- Si prega di controllare le specifiche della batteria prima della carica, per la compatibilità con SLIM K2. Se usata in modo non corretto, potrebbe danneggiare la batteria o il caricatore.
- Non caricare la batteria se la sua confezione è danneggiata, per prevenire esplosione o perdita.
- Non usare SLIM K2 in un ambiente infiammabile o esplosivo.
- Si prega di usare SLIM K2 in un ambiente asciutto
- Si prega di staccare la batteria e il cavo USB o l'adattatore mentre SLIM K2 non è in uso.
- Tenere SLIM K2 fuori dalla portata dei bambini.
- Se SLIM K2 si rovinasse, disporne secondi i processi di riciclo locali.
- Si prega di pulire regolarmente per mantenere puliti i contatti positivo e negativo per prevenire l'intrusione di oggetti estranei che rendano debole il contatto.
- Il cattivo uso e il maltrattamento dei caricatori possono porre SERI RISCHI di lesioni a cose, persone o morte.

Efest SLIM K2 USB Cargador Manual de Usuario (Spanish)

Instrucciones de operación:

- Una vez conectado a una fuente de alimentación externa a través de 5V 1A USB cable en un lugar seguro, el cargador SLIM K2 comienza la función de auto-detección y muestra el indicador azul.
- Por favor consulte las especificaciones de las baterías, y asegúrese que son compatibles con el cargador SLIM K2 antes de la carga. Después que la batería correctamente insertada en el Slot, SLIM K2 automáticamente comienza el proceso de carga en unos segundos. Cuando la carga esté completa o durante el modo de espera, el indicador será de color azul, durante el proceso de carga el indicador será blanco.
- Cuando la carga esté completa, por favor, al principio desconecte SLIM K2 de una fuente de alimentación externa, y luego extraiga las baterías.

Características:

- Modo de carga rápida: 2×1.0A
- USB Cargador de alta calidad y fiabilidad (5V 2A)
- Modo de carga seguro: CC & CV
- Compatible con la gran mayoría de las baterías de 3.6V/3.7 V de Li-ion (10440-26650, 20700, 21700)
- Muelle está fabricado con hilo de piano de alta calidad en Alemania
- Material resistente al fuego de alta calidad
- Reactivación de carga de las baterías de voltaje bajo (≥0.6V)

在 日 特 長

- Increíblemente ligero y portátil
- Embalaje elegante y llamativo
- Proceso de carga de manera independiente
- Protección contra polaridad inversa
- Protección contra sobrecarga
- Función de auto-detección de carga
- Protección contra corto circuito
- Seguro Internacional
- Certificación: CE, RoHS y FCC

ATENCIÓN: POR FAVOR LEA ANTES DE USAR

- Al principio conecte el AC cable al SLIM K2 AC port y luego a una fuente de alimentación externa.
- Por favor consulte las especificaciones de las baterías, y asegúrese que son compatibles con el cargador SLIM K2 antes de la carga. En caso contrario éste puede ser peligroso.
- No cargue la batería si la envoltura de la batería está dañada para evitar explosiones o fugas.
- Por favor, no use SLIM K2 en un lugar explosivo.
- Por favor, use y guarde el cargador en un lugar seco y libre de humedades.
- Mientras SLIM K2 no se usa, por favor, desconecte el cargador, extraiga las baterías.
- Guarde el cargador SLIM K2 en los lugares fuera del alcance de los niños.
- Hay que reciclar o eliminar los cargadores SLIM K2 dañados de acuerdo con los procesos regulamentarios locales.
- Por favor, limpie SLIM K2 regularmente, y mantenga la limpieza de los contactos positivos y negativos para evitar el mal contacto.
- El uso indebido e incorrecto de los cargadores puede traer un GRAVE RIESGO de lesiones personales, daños a la propiedad o la muerte.

Зарядное USB-устройство Efest SLIM K2 Инструкция по эксплуатации (Russian)

Инструкции по эксплуатации:

- Расположите SLIM K2 в безопасном месте, затем подключите его к адаптеру DC 5V 1A с помощью Micro USB. После подключения зарядного устройства к внешнему источнику питания, SLIM K2 начинает самообнаружение и индикаторы горят синим цветом.
- Пожалуйста перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что он совместим с SLIM K2. Slim SLIM K2 начнет зарядку автоматически, когда батарея будет вставлена корректно. Белый цвет индикатора означает, что процесс зарядки продолжается, синий - аккумулятор полностью заряжен.
- Когда процесс зарядки будет завершен, сначала отключите SLIM K2 от внешнего источника питания, и затем извлеките батарею.

Характеристики:

- Режим быстрой зарядки: 2×1.0A
- Безопасное и удобное зарядное USB-устройство (5V 2A)
- Безопасный режим зарядки: CC и CV
- Совместимость с различными Литиевыми батареями напряжением 3.6V/3.7V (10440-26650, 20700, 21700)
- Высококачественные немецкие струнные пружины
- Высококачественный огнеупорный материал
- Функция восстановления, активация сильно разряженных аккумуляторов (≥0.6V)

在 日 特 長

- Невероятно легкое портативное ЗУ
- Стильная и оригинальная упаковка
- Независимый процесс зарядки каждого слота
- Функция защиты от обратной полярности
- Автоматическая защита от перезарядки
- Функция самообнаружения
- Защита от короткого замыкания
- Международная гарантия
- Сертификация: CE, RoHS и FCC

НИМАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Сначала подсоедините USB-шнур к SLIM K2 USB-порту, а затем подключайте ЗУ к источнику питания.
- Перед началом зарядки ознакомьтесь со спецификацией аккумулятора, для того чтобы убедиться в его совместимости с SLIM K2. Некорректное использование может привести к повреждению батареи или зарядного устройства.
- Не выполняйте зарядку батареи, в случае если ее покрытие повреждено, во избежание взрывов или протечек, в противном случае это может привести к возгоранию зарядного устройства.
- Не используйте SLIM K2 в огнеопасной или взрывоопасной среде.
- Используйте SLIM K2 в сухих условиях.
- Когда SLIM K2 не используется, выньте USB-шнур из розетки и извлеките батарею .
- Храните SLIM K2 в недоступных для детей местах.
- В случае необходимости утилизации SLIM K2, пожалуйста обращайтесь в местные учреждения, ответственные за утилизацию/переработку подобной продукции.
- Регулярно производите чистку SLIM K2 и поддерживайте чистоту положительного и отрицательного контакта, не допускайте попадания посторонних объектов, чтобы качество работы контакта не ухудшалось.
- Неправильное использование или неправильное хранение зарядных устройств может представлять серьезную опасность, возможность получения травм или даже смерти, а также повреждения имущества.

Efest SLIM K2 LEDインジケータUSB充電器操作手順書 (Japanese)

操作手順:

- SLIM K2充電器は安全な位置に配置してください。SLIM K2は、5V1A USBケーブルを使って充電器が外部の電源につながれると、自己検知機能を開始し、インジケータは青色になります
- バッテリーの充電前に、バッテリーがSLIM K2 と互換性があることを確認してください。バッテリーが正しく挿入されると、バッテリーの充電が自動で開始されます。
- 充電の完了後、SLIM K2の電源を切ってからバッテリーを取り外します。

在 日 特 長

- 高速充電:2×1.0A
- 安全で便利なUSB充電器 (5V 2A)
- 安全充電モード:CC & CV
- 3. 6V/3. 7Vリチウムバッテリー(10440-26650、20700、21700)に対応
- 高品質のビアン線スプリング(ドイツ製)
- 高品質の火耐性材質
- 定電圧スマート・アクティブーション・リカバリ機能 (≥0.6V)

在 日 特 長

- オシャレで現代風のデザイン
- スタイリッシュで魅了的なパッケージ
- 各スロットを個別に監視し充電
- 逆極性保護機能
- 自動過充電保護
- 充電自動検知機能
- 回路のショート防止機能
- グローバル保険
- 証明書: CE, RoHS, FCC

在 日 特 長

注意事項：使用前にお読みください。

- アダプタを SLIM K2 USBケーブルに接続してから、電源に接続してください。
- 充電前にSLIM K2との互換性をバッテリーの仕様で確認してください。正しく使用しない場合は、バッテリーや充電器が損傷を受ける可能性があります。
- 爆発や漏電が発生しないように、バッテリーのラッパーが損傷しているときは充電を行わないでください。
- SLIM K2を可燃物や発火物の近くで使用しないでください。
- SLIM K2は乾燥した場所で使用してください。
- SLIM K2を使用しないときは、バッテリーを取り外し、USBケーブル/アダプタを抜いてください。
- SLIM K2は、お客様の手の届かないところに保管してください。
- SLIM K2を破棄する場合は、お住まいの地域の規定の手順に従ってリサイクルまたは処分するようにしてください。
- クリーニングを定期的に行い、正極と負極の接点をクリーンな状態に保つようしてください。異物が付着すると接触不良につながります。
- 充電器の取り扱いが間違っていたり不適切であったりすると、人身傷害、物品損害、死亡につながる恐れがあります。